

# ELZAB *Talos*

*Drukarka termiczna z automatycznym obcinaczem*

*Thermal printer with auto-cutter*



## Drukarka termiczna z automatycznym obcinaczem

Drukarka ELZAB Talos to idealne rozwiązanie dla użytkowników wykonujących wydruki potwierżeń, pokwitowań i autoryzacji, bonów, dowodów operacji, tekstów informacyjnych, rozliczeń i podsumowań. Współpracuje z komputerem poprzez interfejs RS232 lub LPT. Wyposażona jest w wytrzymały i niezawodny mechanizm drukujący firmy Citizen.

Najpopularniejsze miejsca zastosowania drukarki to kantory, stanowiska kasowe, hurtownie, laboratoria, banki, gastronomia, firmy kurierskie. Służyć może także do druku biletów wstępu do kin, muzeów, teatrów lub na imprezy sportowe.

Podstawowe atuty drukarki:

- wydruki tekstów o różnej wysokości liter i liczbie znaków w linii, wydruki grafiki (on-line lub z pamięci wewnętrznej), drukowanie kodów kreskowych,
- automatyczne obcinanie papieru (pełne lub częściowe – do odrywania),
- duży pojemnik na papier – rolki o długości 60 m, automatyczne zaciąganie papieru podczas zakładania nowej rolki,
- praca w pozycji poziomej lub pionowej, możliwość zamocowania na ścianie,
- zasilanie i dane przesyłane jednym kablem,
- przy połączeniu RS232 maksymalna odległość od komputera do 100 m.

Istnieje możliwość rozwijania wersji specjalistycznych według potrzeb konkretnych grup odbiorców.

### DANE TECHNICZNE

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Wymiary:</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• głębokość: 161 mm</li><li>• szerokość: 95,4 mm</li><li>• wysokość: 84 mm</li></ul>  |
| <b>Mechanizm drukujący:</b>      | producent: Citizen<br>technologia wydruku: termiczna  |
| <b>Dane wydruków:</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• liczba znaków w linii 40 lub 20</li><li>• wysokość znaków 3 mm lub całkowita wielokrotność</li><li>• zestaw znaków LATIN2 (możliwość wymiany na inny za pomocą komputera)</li><li>• prędkość wydruku tekstu do 22 wierszy na sekundę</li><li>• drukowanie kodów kreskowych</li><li>• możliwość wydruku grafiki w rozdzielczościach 200 dpi, 100 dpi, lub 50 dpi</li></ul> |
| <b>Materiały eksploatacyjne:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• szerokość papieru termicznego 57<sup>+1/-0</sup> mm</li><li>• długość papieru termicznego (rolka) 60 m</li></ul>  |
| <b>Obcinacz papieru:</b>         | firmy Citizen, możliwość pełnego lub częściowego obcięcia papieru   |
| <b>Pozycja pracy:</b>            | pozioma lub pionowa   |
| <b>Bufor dokumentu:</b>          | 3,5 kB, możliwość rozbudowy do 64 kB  |
| <b>Pamięć grafiki:</b>           | 64 kB   |
| <b>Gniazda:</b>                  | RS232 (9,6 do 38,4 kB/sec., odległość od komputera do 100 m) lub LPT  |
| <b>Zasilanie:</b>                | 24 V (zewnętrzny zasilacz w komplecie)  |
| <b>Kod wyrobu:</b>               | 00130 – wersja ELZAB Talos RS (z kablem RS232)<br>00131 – wersja ELZAB Talos LPT (z kablem do LPT)  |

## Thermal printer with auto-cutter

ELZAB Talos printer is an ideal solution for users performing the printouts of receipts, confirmations and authorisations, vouchers, coupons, information texts, settlements and summaries. Interface standards RS232 or LPT make it perfect for use with PC systems. It is equipped with durable and reliable Citizen printing mechanism.

The most common printer applications are exchange offices, retail and warehouse trade, laboratories, banks, hospitality and delivery services. It can be also applied for printouts of cinema, theatre and museum tickets or for sport events.

The basic advantages of printer:


- printouts of texts with different letters height and different number of characters per line, graphic printouts (on-line or from the internal memory), bar codes printing ,
- automatic cutting the paper (full or partial),
- big paper container – rolls 60 m length, special construction make the paper loading much easier,
- work in horizontal or vertical position, possibility of wall mounting,
- power supply and data transmission realised by means of one cable,
- when there is RS232 connection maximum distance from the computer is to 100 m.

It is possibility of developing the specialistic versions after requirements of given groups of customers.

### TECHNICAL DATA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Dimensions:</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• depth: 161 mm</li><li>• width: 95,4 mm</li><li>• height: 84 mm</li></ul>  |
| <b>Printing mechanism:</b>    | producer: Citizen<br>technology of printout: thermal  |
| <b>Printouts data:</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• number of characters per line 40 or 20</li><li>• height of characters 3 mm or multiple</li><li>• set of characters LATIN2 (possibility of change by means of computer)</li><li>• printing speed of text to 22 rows per second</li><li>• printing the bar codes</li><li>• possible resolutions of graphic printouts 200 dpi, 100 dpi or 50 dpi</li></ul> |
| <b>Operational materials:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• width of thermal paper 57<sup>+1/-0</sup>mm</li><li>• length of thermal paper (roll) 60 m</li></ul>   |
| <b>Paper cutter:</b>          | Citizen, possibility of full or partial paper cutting   |
| <b>Work position:</b>         | horizontal or vertical, possibility of wall mounting  |
| <b>Data buffer:</b>           | 3,5 kB, possibility of extension to 64 kB   |
| <b>Memory of graphic:</b>     | 64 kB   |
| <b>Interface:</b>             | RS232 (9,6 to 38,4 kB/sec., distance from PC to 100 m) or LPT   |
| <b>Power supply:</b>          | 24 V (external power supply)  |
| <b>Order No.:</b>             | 00130 – ELZAB Talos RS version (with RS232 cable)<br>00131 – ELZAB Talos LPT version (with LPT cable)   |

Nasz dealer:

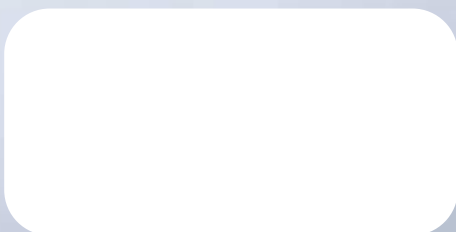

**ELZAB** 



Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA  
PL 41-813 Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39  
tel. (+48 32) 272 20 21...26, fax: (+48 32) 272 25 83  
e-mail: marketing@elzab.com.pl